

Neuson Allraddumper

Technische Daten



Hauptdaten

	Frontkip	Drehkip
Nutzlast	6000 kg	6000 kg
Eigengewicht	4100 kg	4320 kg
Muldeninhalt gestrichen	2400 kg	2400 l
Muldeninhalt gehäuft	3200 kg	3200 l
Muldeninhalt Wassermaß	1880 kg	1880 l
Drehbereich	180-212 °	180-212 °



Motor

Marke	Perkins	
Type	1104C-44 mit ITL Powershuttle Getriebe	
Leistung (Iso 3046/1)	61,5 (83,6) kw (hp)	
Drehzahl	2200 min-1	
Hubraum	4400 ccm	
Max. Drehmoment	308 Nm	
Abgas	acc. 97/68/EG, step 2	

Option

Marke	Perkins	
Type	1104C-44T Turbo mit ITL Powershift Getriebe	
Leistung (Iso 3046/1)	74,5 (100) kw (hp)	
Drehzahl	2200 min-1	
Hubraum	4400 ccm	
Max. Drehmoment	415 Nm	
Abgas	acc. 97/68/EG, step 2	



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit I	0 - 4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit II	0 - 7,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit III	0 - 14 km/h
Fahrgeschwindigkeit IV	0 - 27 km/h
Knickung	+/- 32,5 °
Pendelung	+/- 13 °
Wenderadius außen	5200 mm
Steigfähigkeit	50 %



Antrieb

Fahrtrieb	4 Gang Power Shuttle Drehmomentwandler, Allradantrieb, elektr. Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	405/70-20 14 Ply Traktorprofil
Betriebsbremse	Hydraulische Zweikreisbremse über Fußpedal betätigt, ausgeführt mit in Ölbad laufenden Scheibenbremsen in beiden Achsen



Hydraulik System

Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
- Förderleistung	55 l/min
- Betriebsdruck	220 bar



Tankinhalte

Dieseltank	70 l
Hydrauliktank	70 l



Elektrik

Spannung	12 V
Leistung	105 Ah
Lichtmaschine	40 A
Starter	2,8 kw




Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	103 dB(A)
----------------------------	-----------

6001



Abmessungen

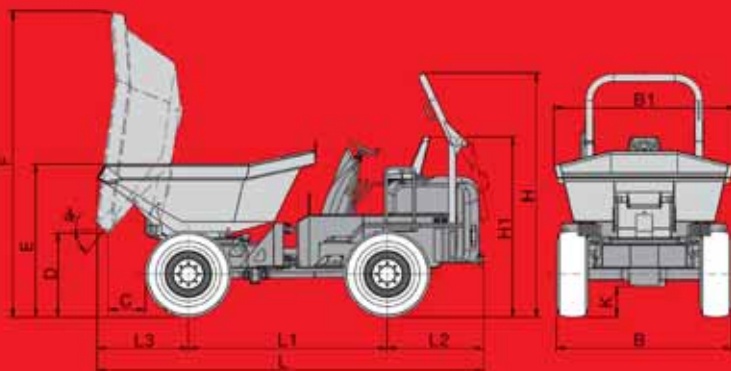

	B	B1	C	D	E	F	
mm	2260	2250	470	1050	1900	3620	
	H	H1	K	L	L1	L2	L3
mm	3100	2340	415	4835	2485	1210	1140



Features

- Die Drehkipmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- Gute Geländegängigkeit durch permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 6-8 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung
- Automatisch wirkende Differentialsperre in der Vorderachse



Optionen

- StVo-Ausrüstung
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarneinrichtung
- Ersatzrad
- Bio-Hydrauliköl
- Anhängersteckdose
- FOPS Dach

Neuson Baumaschinen GmbH
 Haidfeldstraße 37
 A-4060 Linz-Leonding
 Tel. +43 (0) 732 90 590-0
 Fax +43 (0) 732 90 590-200
 e-Mail verkauf@neuson.com
 www.neusonkramer.com

Neuson Ltd.
 Crown Business Park,
 Duketown, Tredegar,
 Gwent NP22 4EF
 United Kingdom
 Tel +44 (0) 1495 72 30 83
 Fax +44 (0) 1495 71 39 41
 e-Mail uksales@neuson.com
 www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
 Nußdorfer Straße 50
 D-88662 Überlingen
 Tel. +49(0) 7551 802-0
 Fax +49(0) 7551 802-260
 e-Mail info@kramer.de
 www.neusonkramer.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 03/07 - Art.-Nr.: 1000142264



neuson®