

# Kompakt-Dumper

## Schnell und wendig.

Mit kurzem Heck, hoher Sitzposition, sparsamem Motor und Rundmulde sind die Kompakt-Dumper C805s, C807s und C810s erste Wahl, wenn es um schnelles und sicheres Arbeiten auf kleinen und mittelgroßen Baustellen geht. Ausgestattet mit einem Wetterschutzdach mit Frontscheibe (optional) lässt sich der C810s ganzjährig nutzen. Wohl durchdacht: Für den Transport auf einem LKW wird das Dach einfach abgesenkt.

### » Beste Übersichtlichkeit

Kurzheck und hohe Sitzposition gewähren dem Fahrer rundum beste Sicht. Für schnelles und sicheres Arbeiten.

### » Ganzjährige Nutzung

Dank absenkbarem Wetterschutzdach (optional).  
Im Fokus: Gesundheitsschutz, Rentabilität, Transportkosten.


### » Sicherheit für den Fahrer

Der Fahrer besteigt den Dumper außerhalb des Gefahrenbereichs. Denn Sicherheit geht vor, von Anfang an.

**C 805 s**

**C 807 s**

**C 810 s**

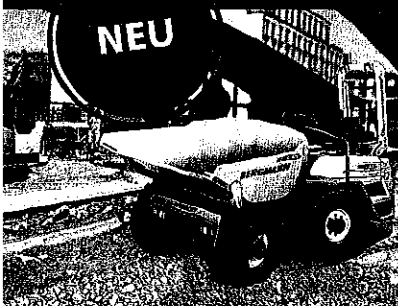

C805s



C807s



C810s

# Bergmann Dumper.

## Die Modelle.

Mit einem umfassenden Dumper-Programm für Nutzlasten bis 25 Tonnen bietet Bergmann leistungsstarke, wirtschaftliche Transportlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche. Auf dem Bau, in schwierigstem Gelände und unter Tage. Mit kompetenter Einsatzberatung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des Fahrzeugs, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

	Kompakt-Dumper			Rad-Dumper			Ketten-Dumper	
Typ	C805s	C807s	C810s	C815s			C912s	
Kipprichtung	Rund	Rund	Rund	Heck	Dreiseiten	Rund	Heck	Rund
Nutzlast (kg)	4.500	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
Gewicht leer (kg)	3.300	4.205	6.200	9.080	10.020	11.140	14.250	14.850
<b>Ladevolumen</b>								
Gestrichen (m³)	1,9	2,5	3,6	5,0	4,2	6,3	4,7	4,7
Gehäuft (m³)	2,6	3,6	4,6	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
<b>Motor</b>								
Fabrikat	Kubota	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Leistung (kW)	53	55	75	119	119	119	180	180
Drehzahl (U/min)	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgasstufe	5	5	III B	5	5	5	5	5
<b>Reifen- bzw. Kettengröße</b>								
Typ	12.5/ 80-18 MPT	405/70R20	500/60R20	20,5-25	20,5-25	20,5-25	750 mm	750 mm
<b>Fahrtrieb (km/h)</b>								
Geschwindigkeit I	0-8	0-8	0-9	-	-	-	0-8	0-8
Geschwindigkeit II	0-30	0-28	0-28	-	-	-	0-15	0-15
1. Gang V/R	-	-	-	6/6	6/6	6/6	-	-
2. Gang V/R	-	-	-	9/15	9/15	9/15	-	-
3. Gang V/R	-	-	-	14/33	14/33	14/33	-	-
4. Gang V	-	-	-	21	21	21	-	-
5. Gang V	-	-	-	32	32	32	-	-
6. Gang V	-	-	-	40	40	40	-	-
<b>Abmessungen (mm)</b>								
Gesamtlänge	4.256	4.575	5.050	6.834	7.593	7.129	5.963	6.246
Gesamtbreite	1.800	2.043	2.420	2.505	2.541	2.500	2.900	2.900
Durchfahrhöhe ohne Rundumleuchte	2.765	3.087	3.239	3.028	3.028	3.028	3.050	3.050
Ausschütthöhe	979	1.141	1.175	923	449	1.441	797	1.058
Bodenfreiheit	305	326	313	429	429	424	613	613
Beladehöhe (vorne)	1.677	1.862	2.127	2.230	2.052	2.442	1.998	2.207
Wenderadius innen	2.060	2.892	3.788	4.290	4.610	4.520	-	-
Wenderadius außen	4.025	5.033	6.295	7.100	7.450	7.495	-	-

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht immer der Serienausstattung und sind gegenüber Toleranzabweichungen auf Komponentenebene unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.




**C805s | C807s | C810s**

Kompakt-Dumper | offen  
Rundmulde



**C815s**

Rad-Dumper | Kabine  
Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde



**C912s**

Ketten-Dumper | Kabine  
Heck- oder Rundmulde